



ISO-A

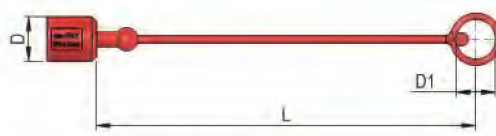

Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 160 - 350 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	350	90001306	QRC04-FBF	26	49.2	90001304	QRP04-FBF	11.85	35
2	3/8 BSP	350	90001310	QRC06-FBF	30	60.5	90001308	QRP06-FBF	17.3	42.5
3	1/2 BSP	250	90001314	QRC08-FBF	38	70	90001312	QRP08-FBF	20.55	48
4	3/4 BSP	250	90001318	QRC12-FBF	45	84.3	90001316	QRP12-FBF	29.1	57
5	1 BSP	250	90001322	QRC16-FBF	52	101	90001320	QRP16-FBF	34.35	67.5
6	1-1/4 BSP	200	90001330	QRC20-FBF	70	117	90001325	QRP20-FBF	45	75
7	1-1/2 BSP	190	90001340	QRC24-FBF	82	133	90001335	QRP24-FBF	55	83.5
8	2 BSP	160	90001344	QRC32-FBF	99	169	90001342	QRP32-FBF	65.1	108

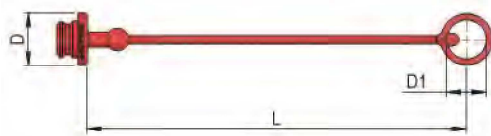

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
6	90001040	QRC04-DP Rood	10	110	90001035	QRP04-DC Rood	11	110
10	90001140	QRC06-DP Rood	28	220	90001135	QRP06-DC Rood	28	220
12	90001200	QRC08-DP Rood	35	250	90001195	QRP08-DC Rood	29	250
12	90001205	QRC08-DP Blauw	35	250	90001197	QRP08-DC Blauw	29	250
12	90001203	QRC08-DP Geel	35	250	90001198	QRP08-DC Geel	29	250
12	90001204	QRC08-DP Zwart	35	250	90001199	QRP08-DC Zwart	29	250
12	O.A.	QRC08-DP Groen	35	250	90001194	QRP08-DC Groen	29	250
20	90001275	QRC12-DP Rood	42	270	90001270	QRP12-DC Rood	36,5	270
20	90001277	QRC12-DP Blauw	42	270	90001272	QRP12-DC Blauw	36,5	270
25	90001350	QRC16-DP Rood	41	235	90001345	QRP16-DC Rood	36	235



Uitwisselbaar met: DNP PAV1, Faster ANV, Aeroquip FD56, Parker 6600, Snap-tite 61, Inteva 101, Stucci BIR

ISO-A PUSH PULL



Norm: ISO 7241 A
Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 160 - 350 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
10	3/8 BSP	250	90001386	QRCPP06-06-FBF	31	67	O.A.	QRPP06-06-FBF	17,3	49
12	3/8 BSP	250	90001387	QRCPP08-06-FBF	38	70	90001392	QRPP08-06-FBF	20,55	59
12	1/2 BSP	250	90001390	QRCPP08-FBF	38	70	90001393	QRCPP08-FBF	20,55	59
12	8L	250	O.A.	QRCPP08-08L	38	69	90001402	QRPP08-08L	20,55	56
12	10L	250	O.A.	QRCPP08-10L	38	70	90001403	QRPP08-10L	20,55	57
12	12L	250	90001394	QRCPP08-12L	38	70	90001404	QRPP08-12L	20,55	57
12	15L	250	O.A.	QRCPP08-15L	38	71	90001401	QRPP08-15L	20,55	58
12	M18	250	90001389	QRCPP08-M18x1,5	38	72	O.A.	QRPP08-M18X1,5	20,6	59
12	M20	250	90001391	QRCPP08-M22x1,5	38	72	O.A.	QRPP08-M22X1,5	20,6	59

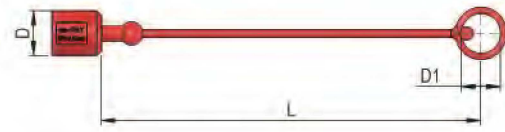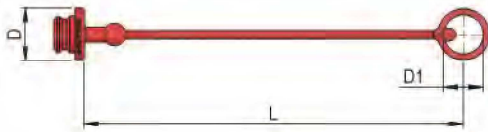

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
6	90001040	QRC04-DP Rood	10	110	90001035	QRP04-DC Rood	11	110
10	90001140	QRC06-DP Rood	28	220	90001135	QRP06-DC Rood	28	220
12	90001200	QRC08-DP Rood	35	250	90001195	QRP08-DC Rood	29	250
12	90001205	QRC08-DP Blauw	35	250	90001197	QRP08-DC Blauw	29	250
12	90001203	QRC08-DP Geel	35	250	90001198	QRP08-DC Geel	29	250
12	90001204	QRC08-DP Zwart	35	250	90001199	QRP08-DC Zwart	29	250
12	O.A.	QRC08-DP Groen	35	250	90001194	QRP08-DC Groen	29	250
20	90001275	QRC12-DP Rood	42	270	90001270	QRP12-DC Rood	36,5	270
20	90001277	QRC12-DP Blauw	42	270	90001272	QRP12-DC Blauw	36,5	270
25	90001350	QRC16-DP Rood	41	235	90001345	QRP16-DC Rood	36	235

Uitwisselbaar met: DNP PPV1, FASTER PV/CPV, Parker 4200, Stucci I/FP

Reparatie setjes

BG	code	repset
6	90001065	QRC04-SK
10	90001145	QRC06-SK
12	90001225	QRC08-SK
20	90001300	QRC12-SK
25	90001375	QRC16-SK

Op aanvraag leverbaar als onderdrukkoppelbare uitvoering, verschillende aansluitingen leverbaar, Metrisch, Unf. Jic en schotdoorvoer. Tevens leverbaar in RVS en messing



Uitwisselbaar met: FASTER ANV, Aeroquip FD56, Parker 6600, snaptite 61, Gromelle, Stuchhi, Inteva 105

ISO-B



Norm: ISO 7241-1 B
Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 250 - 500 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
0	1/8 BSP	500	90001723	QBC02-FBF	23	50,6	90001703	QBP02-FBF	10,9	32
1	1/4 BSP	250	90001725	QBC04-FBF	28	60	90001701	QBP04-FBF	14,2	38
2	3/8 BSP	250	90001730	QBC06-FBF	35	67,2	90001705	QBP06-FBF	19,1	43
3	1/2 BSP	250	90001735	QBC08-FBF	44	75,7	90001710	QBP08-FBF	23,55	48
4	3/4 BSP	250	90001740	QBC12-FBF	52	91,5	90001715	QBP12-FBF	31,45	57
5	1 BSP	250	90001745	QBC16-FBF	60	105,8	90001720	QBP16-FBF	37,77	65,5
7	1-1/4 BSP	200	90001748	QBC20-FBF	79	126,5	90001746	QBP20-FBF	37,77	65,55
7	1-1/2 BSP	200	90001752	QBC20-24FBF	79	127	90001750	QBP20-24FBF	37,8	65,6
8	2 BSP	100	90001754	QBC32-FBF	105	142	90001753	QBP32-FBF	63,2	142

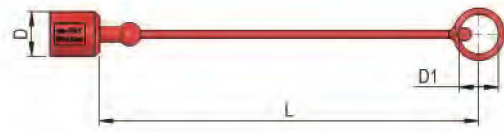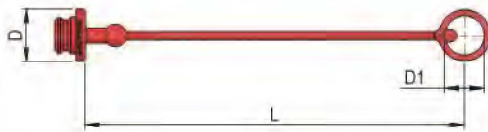

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
1	90001726	QBC04-DP	28	125	90001727	QBP04-DC	28	125
2	90001731	QBC06-DP	33	135	90001711	QBP06-DC	33	130
3	90001736	QBC08-DP	44	175	90001712	QBP08-DC	40	165
4	90001742	QBC12-DP	52	190	90001718	QBP12-DC	44	190
5	90001744	QBC16-DP	61	230	90001722	QBP16-DC	53	230

Leverbare varianten: NPT draad, Messing, RVS



Uitwisselbaar met: DNP PBV1, Faster H, Aeroquip FD45, Parker 60, Snaptite 72, Inteva 103, Stucci IRB

DIN / DIA



Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 100 - 400 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	400	90001668	QVC04-FBF	27	55,5	90001665	QVP04-FBF	14,2	38
2	3/8 BSP	350	90001672	QVC06-FBF	34	63	90001670	QVP06-FBF	19	42,5
3	1/2 BSP	250	90001314	QRC08-FBF	38	70	90001312	QRP08-FBF	20,55	48
4	3/4 BSP	250	90001676	QVC12-FBF	47	86	90001674	QVP12-FBF	28	57
5	1 BSP	250	90001680	QVC16-FBF	52	99	90001678	QVP16-FBF	31,3	65,5
6	1-1/4 BSP	220	90001684	QVC20-FBF	70	117	90001682	QVP20-FBF	44	75
7	1-1/2 BSP	200	90001688	QVC24-FBF	84	128	90001686	QVP24-FBF	53,45	83,5
8	2 BSP	100	90001692	QVC32-FBF	115	139	90001690	QVP32-FBF	82	88,5

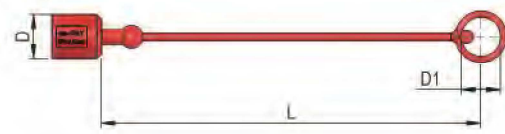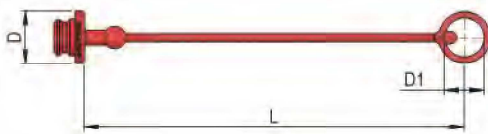

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
1	90001669	QVC04-DP	25	205	90001666	QVP04-DC	22	210
2	90001802	QVC06-DP	30	235	90001808	QVP06-DC	27	205
3	90001200	QRC08-DP Rood	35	250	90001195	QRP08-DC Rood	29	250
4	90001804	QVC12-DP	44	270	90001830	QVP12-DC	37	270
5	90001806	QVC16-DP	50	290	90001832	QVP16-DC	41	290

Reparatie setjes

BG	code	repset
1	90001667	QVC04-SK
2	90001836	QVC06-SK
3	90001225	QRC08-SK
4	90001838	QVC12-SK
5	90001840	QVC16-SK

Uitwisselbaar met: DNP PDV1, Faster NV-NS, Aeroquip FD76, Parker 4000, Snaptite 60, Inteva 104

NORDIC



Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 300 - 370 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
2	3/8 BSP	370	90004002	SKF-NI-06-06BFF	35	66	90004004	SKM-NI-06-06BFF	20	42,5
3	1/2 BSP	350	90004006	SKF-NI-08-08BFF	40	74	90004008	SKM-NI-08-08BFF	24,8	49
4	3/4 BSP	300	90004010	SKF-NI-12-12BFF	52	79,3	90004012	SKM-NI-12-12BFF	32,7	50
5	1 BSP	300	90004014	SKF-NI-16-16BFF	62,2	92,5	90004016	SKM-NI-16-16BFF	40,9	57



Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
2		SKF-NI-06-DP	33	140		SKM-NI-06-DC	26	140
3	90004042	SKF-NI-08-DP	39	160	90004044	SKM-NI-08-DC	31	160
4	90004046	SKF-NI-12-DP	51	190	90004048	SKM-NI-12-DC	39	190
5	90004050	SKF-NI-16-DP	61	250	90004052	SKM-NI-16-DC	50	250

Uitwisselbaar met: DNP PTV1, Tema T, Ceijn 525, Inteva 125, Stucci IRC

NORDIC



Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 300 - 370 bar
Onderdruk koppelen: ja

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
2	3/8 BSP	370	90004020	SKF-NI-06-06BFF-ODK	35	66	90004022	SKM-NI-06-06BFF-ODK	20	42,5
3	1/2 BSP	350	90004024	SKF-NI-08-08BFF-ODK	40	74	90004026	SKM-NI-08-08BFF-ODK	24,8	49
4	3/4 BSP	300	90004028	SKF-NI-12-12BFF-ODK	52	79,3	90004030	SKM-NI-12-12BFF-ODK	32,7	50
5	1 BSP	300	90004032	SKF-NI-16-16BFF-ODK	62,2	92,5	90004034	SKM-NI-16-16BFF-ODK	40,9	57



Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
2		SKF-NI-06-DP	33	140		SKM-NI-06-DC	26	140
3	90004042	SKF-NI-08-DP	39	160	90004044	SKM-NI-08-DC	31	160
4	90004046	SKF-NI-12-DP	51	190	90004048	SKM-NI-12-DC	39	190
5	90004050	SKF-NI-16-DP	61	250	90004052	SKM-NI-16-DC	50	250

Uitwisselbaar met: DNP PTK1, Tema T,Ceijn 525, Inteva 125,Stucci IRC

"H SERIE" KLEPLOS



Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 160 - 500 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	500	90003050	SKF-H-04-04FBF	26	48	90003055	SKM-H-04-04FBF	10,8	46,5
1	1/4 BSP	500	90003052	SKF-H-04-04NF	26	48	90003058	SKM-H-04-04NF	10,8	46,5
2	3/8 BSP	400	90003060	SKF-H-06-06FBF	30	51,5	90003065	SKM-H-06-06FBF	12,8	50
2	3/8 BSP	400	90003062	SKF-H-06-06NF	30	51,5	90003068	SKM-H-06-06NF	12,8	50
3	1/2 BSP	300	90003070	SKF-H-08-08FBF	35	53	90003075	SKM-H-08-08FBF	16	51
3	1/2 BSP	300	90003072	SKF-H-08-08NF	35	53	90003078	SKM-H-08-08NF	16	51
4	3/4 BSP	250	90003080	SKF-H-12-12FBF	42	63,5	90003085	SKM-H-12-12FBF	23,4	60,5
4	3/4 BSP	250	90003082	SKF-H-12-12NF	42	63,5	90003088	SKM-H-12-12NF	23,4	60,5
5	1 BSP	160	90003090	SKF-H-16-16FBF	52	75,2	90003095	SKM-H-16-16FBF	29,7	73,3
5	1 BSP	160	90003092	SKF-H-16-16NF	52	75,2	90003098	SKM-H-16-16NF	29,7	73,3

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	500	683000500	SKF-H-04-04FBF RVS	26	48	683000505	SKM-H-04-04FBF RVS	10,8	46,5
2	3/8 BSP	400	683000510	SKF-H-06-06FBF RVS	30	51,5	683000515	SKM-H-06-06FBF RVS	12,8	50
3	1/2 BSP	300	683000520	SKF-H-08-08FBF RVS	35	53	683000525	SKM-H-08-08FBF RVS	16	51
4	3/4 BSP	250	683000530	SKF-H-12-12FBF RVS	42	63,5	683000535	SKM-H-12-12FBF RVS	23,4	60,5
5	1 BSP	100	683000540	SKF-H-16-16FBF RVS	52	75,2	683000545	SKM-H-16-16FBF RVS	29,7	73,3

7



Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
1		TSKF-H 04 DP	25	115		TSKM-H 04 -DC	25	115
2		TSKF-H 06 DP	30	120		TSKM-H 06 -DC	30	120
3		TSKF-H 08 DP	35	120		TSKM-H 08 -DC	35	120
4		TSKF-H 12 DP	44	155		TSKM-H 12 -DC	44	155
5		TSKF-H 16 DP	51	165		TSKM-H 16 -DC	51	165

Uitwisselbaar met: Snaptite H, Faster TNV, Inteva 150


"H SERIE" MET KLEP



Materiaal: staal
Finish: Zn-Fe (CR 3)
Standaard Seals: NBR
Temperatuur bereik: -25°C + 100°C
Optionele seals: FKM, FFKM, EPDM, etc
Werkdruk: 160 - 500 bar
Onderdruk koppelen: nee

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	500	90003100	SKF-HK-04-04FBF	26	48	90003105	SKM-HK-04-04FBF	10,8	46,5
1	1/4 BSP	500	90003000	SKF-HK-04-04NF	26	48	90003025	SKM-HK-04-04NF	10,8	46,5
2	3/8 BSP	400	90003110	SKF-HK-06-06FBF	30	51,5	90003115	SKM-HK-06-06FBF	12,8	50
2	3/8 BSP	400	90003005	SKF-HK-06-06NF	30	51,5	90003030	SKM-HK-06-06NF	12,8	50
3	1/2 BSP	300	90003120	SKF-HK-08-08FBF	35	53	90003125	SKM-HK-08-08FBF	16	51
3	1/2 BSP	300	90003010	SKF-HK-08-08NF	35	53	90003035	SKM-HK-08-08NF	16	51
4	3/4 BSP	250	90003130	SKF-HK-12-12FBF	42	63,5	90003135	SKM-HK-12-12FBF	23,4	60,5
4	3/4 BSP	250	90003015	SKF-HK-12-12NF	42	63,5	90003040	SKM-HK-12-12NF	23,4	60,5
5	1 BSP	160	90003140	SKF-HK-16-16FBF	52	75,2	90003145	SKM-HK-16-16FBF	9	73,3
5	1 BSP	160	90003020	SKF-HK-16-16NF	52	75,2	90003045	SKM-HK-16-16NF	29,7	73,3

BG	draad	WD bar	code	vrouwdeel	Ø mm	L mm	code	mandeel	Ø mm	L mm
1	1/4 BSP	500	683000550	SKF-HK-04-04FBF RVS	26	48	683000555	SKM-HK-04-04FBF RVS	10,8	46,5
2	3/8 BSP	400	683000560	SKF-HK-06-06FBF RVS	30	51,5	683000565	SKM-HK-06-06FBF RVS	12,8	50
3	1/2 BSP	300	683000570	SKF-HK-08-08FBF RVS	35	53	683000575	SKM-HK-08-08FBF RVS	16	51
4	3/4 BSP	250	683000580	SKF-HK-12-12FBF RVS	42	63,5	683000585	SKM-HK-12-12FBF RVS	23,4	60,5
5	1 BSP	100	683000590	SKF-HK-16-16FBF RVS	52	75,2	683000595	SKM-HK-16-16FBF RVS	29,7	73,3

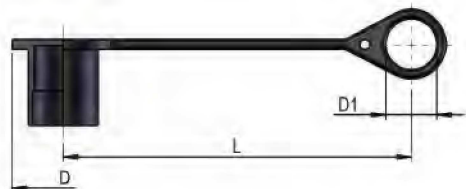

Stofkappen/pluggen

BG	code	stofplug	Ø mm	L mm	code	stofkap	Ø mm	L mm
1		TSKF-H 04 DP	25	115		TSKM-H 04 -DC	25	115
2		TSKF-H 06 DP	30	120		TSKM-H 06 -DC	30	120
3		TSKF-H 08 DP	35	120		TSKM-H 08 -DC	35	120
4		TSKF-H 12 DP	44	155		TSKM-H 12 -DC	44	155
5		TSKF-H 16 DP	51	165		TSKM-H 16 -DC	51	165

Uitwisselbaar met: Snaptite H, Faster TNV, Inteva 150